

Холодильный танк для охлаждения ледяной водой REM/DIB 3800 - 15000 Литров

Характеристики

- › Горизонтальный танк с испарителем, изготовленным с помощью лазерной сварки
- › Изготовлен из нерж. стали 18/10 – AISI 304
- › Жесткая рама с регулируемыми опорами (стандартный уклон 2 %)
- › Плоский люк, оснащенный поворотной крышкой с резиновым уплотнением
- › Съемный воздушный клапан
- › Оснащен двумя входами для молока диам. 80 mm (1 в крышке люка, 1 в задней части)
- › Выход танка 80 мм, самопромывающийся выход с краном «бабочка», подсоединение к молоковозу NW 50 или 65 (возможны другие размеры по запросу, например SMS, DS, RJT или IDF)
- › Оснащен лестницей из нерж. стали
- › Имеет знак EN 13732 standard - KEYMARK

Блок управления и дисплей

- › Все электрические компоненты танка 1 ~ 230V – 50Hz (устройства защиты по запросу)
- › Электронный контроль температуры молока с помощью системы iControl
- › Цифровая индикация температуры с большим LCD дисплеем
- › «Глубокое» охлаждение (1.9 °C)
- › Две регулируемые установленные температуры охлаждения (3.2 °C и 4.5 °C)
- › Автоматическое ведение журнала процессов охлаждения, промывки и ошибок

Охлаждение и перемешивание

- › Применимы все преимущества охлаждения ледяной водой
- › Отдельный льдоаккумулятор производит ледяную воду
- › Очень быстрое охлаждение без риска примерзания, даже при минимальном объеме молока
- › Высокая эффективность охлаждения гарантирована
- › Кол-во мешалок зависит от объема танка (см. таблицу размеров)




Система промывки

- › 2 автоматических насоса забора моющих
- › Автоматический контроль уровня воды для оптимального наполнения и снижения потребления воды на промывку
- › Система промывки высокого давления Packo-ROTOJET с форсунками, вмонтированными с лопасти мешалки (ок)
- › Вертикальный насос промывки из нерж. стали.
- › Мощность насоса зависит от кол-ва мешалок:
1 мешалка: 1,1 kW, 1 ~ 230V 50Hz
2 мешалки: 1,5 kW, 1 ~ 230V 50Hz

Доступные опции

- › Системные сообщения через SMS
- › Таймер для ручного режима охлаждения и промывки
- › Стаканы для дозирования моющих средств
- › Система ECO-WASH
- › Адаптация танка для работы с роботом
- › Независимая система контроля OCULUS
- › Система PACAP – электронная измерительная линейка
- › Нижнее наполнение танка

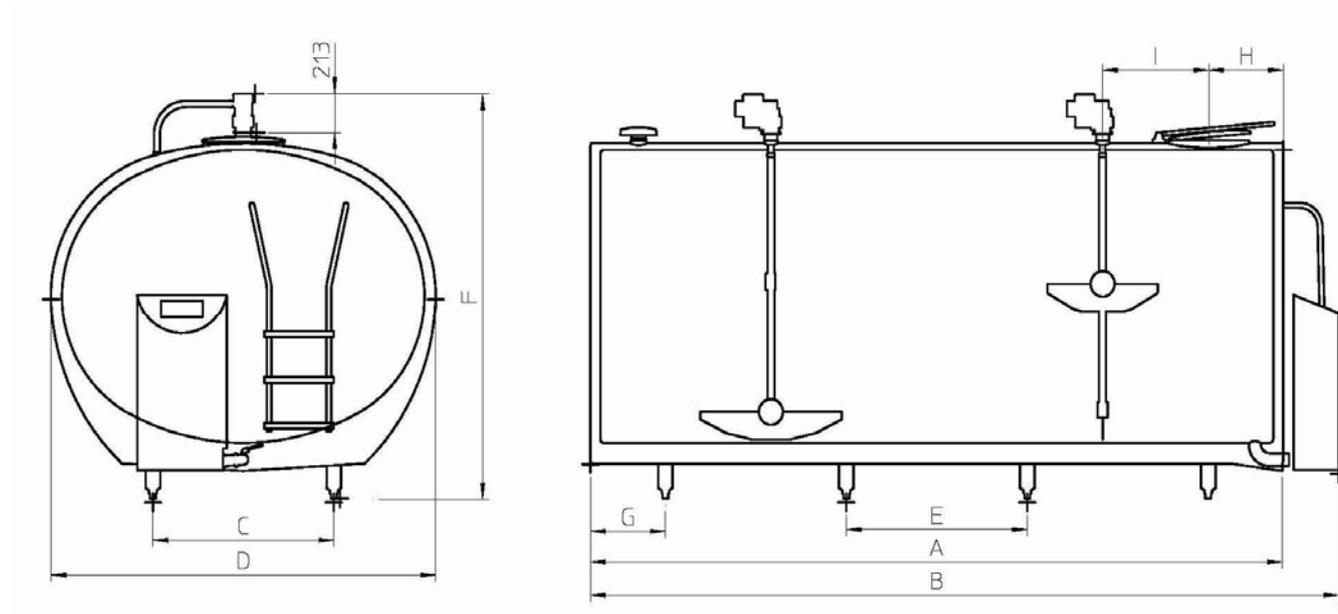

REM/DIB Размеры

Модель	Макс. об. литров	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Опоры Кол-во	Вес кг
3800	3944	2503	2854	934	1800	1690	1840-1960	402	431,5	820	4	590
4400	4562	2873	3224	934	1800	1050	1840-1960	382	431,5	1005	6	667
5000	5128	3213	3564	934	1800	1210	1840-1960	392	431,5	1175	6	730
RS 5000	5102	2380	2731	1050	2100	1580	2058-2178	400	426,5	758	4	750
6150	6321	2893	3244	1050	2100	1050	2058-2178	392	431,5	1015	6	854
7200	7369	3354	3705	1050	2100	1210	2058-2178	462	431,5	1245	6	901
RS 8000	8159	3140	3491	1050	2233	870	2208-2328	259	431,5	1138	8	1065
8200	8406	3809	4160	1050	2100	1050	2058-2178	324	431,5	555,5	8	1090
9000	9566	3681	4032	1050	2233	1050	2208-2328	260	431,5	531	8	1160
10000	10482	4011	4362	1050	2233	1050	2208-2328	425	431,5	616	8	1229
12000	12602	4810	5161	1050	2233	1050	2208-2328	305	431,5	812	10	1450
15000	15762	5986	6337	1050	2233	1050	2208-2328	368	431,5	1113	12	1800

С системой ECO-WASH: B + 190 mm.
Доступны в исполнении 2, 4 и 6 доений + AMS робот.

Subject to modifications. The photographs and descriptions provided are intended as a guide and may not always exactly match the items supplied.

REM/DIB 3800-5000: 1 мешалка с 1 системой ROTOJET.
REM/DIB 6150-8000: 1 мешалка с 2 системами ROTOJET.
REM/DIB 8200 - 15000: 2 мешалки с 4 системами ROTOJET.



144001, Московская область,
г.Электросталь,
ул. Октябрьская, д.28а
(496) 575-9991, 575-9464
office@ascg.ru www.ascg.ru

Группа Компаний АСК